MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Butaca B5009

www.felcraft.com

COCHE CAMRI 5009

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO** Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

INSTALACIÓN DE LA BUTACA DE AUTO

1) Para instalar, una el conector del asiento del bebé en ambos agujeros que están a los lados.
2) Abra los espacios en los dos lados del coche. Hay un agujero en cada lado.
3) Ponga el asiento del bebé en el cochecito. A continuación, presione el conector del asiento del bebé en los agujeros hasta que se escuche un "click". Por favor, ajuste el respaldo a la posición correcta para asegurar la estabilidad del coche.
4) Para remover la butaca, mantenga los dos conectores, pulse ambos botones de los conectores, a continuación, tire hacia arriba el asiento del bebé.

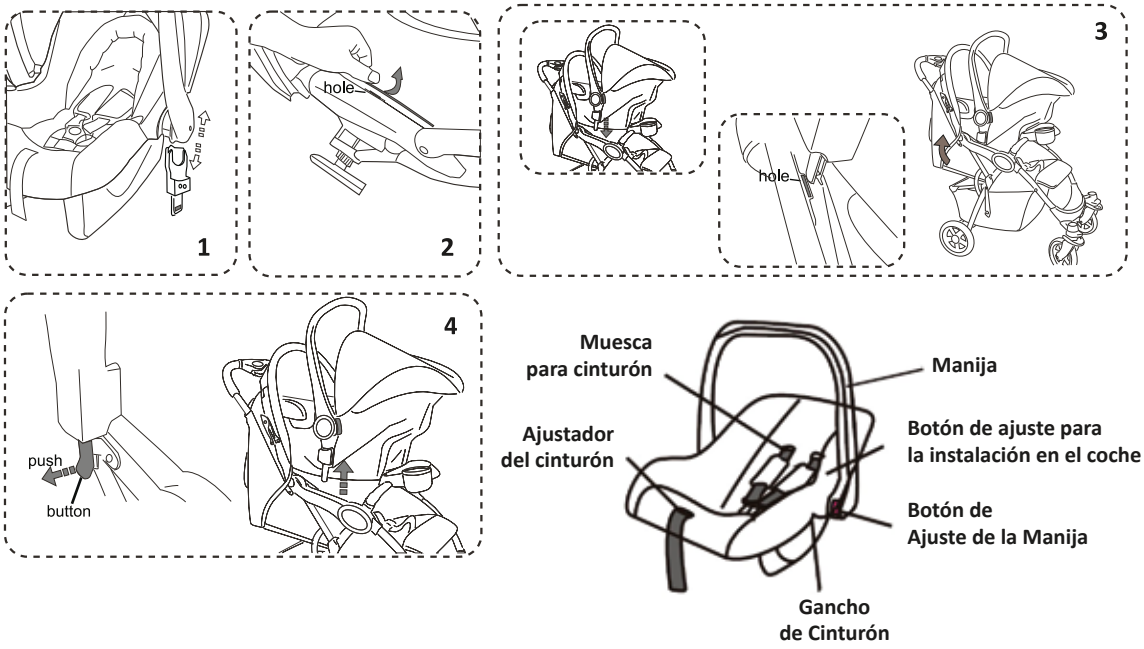

GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.
Para asegurarse de que su hijo está totalmente protegido con el sistema de seguridad, por favor lea y siga estas instrucciones.

¡Advertencia! Peligro Extremo
No utilice el asiento de seguridad mirando hacia atrás en el asiento del acompañante si está equipado con bolsa de aire del lado del pasajero. La bolsa de aire se infla rápidamente y puede lanzar el asiento de seguridad orientado hacia atrás en el asiento trasero con una gran fuerza, lo que puede herir gravemente a los niños.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

COCHE CAMRI 5009

D. INSTALACIÓN

Por favor, consulte las instrucciones antes de la instalación.

1. Coloque el asiento orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
2. Pase el cinturón de regazo del vehículo a través de ranuras de asiento de seguridad y la hebilla del cinturón.

NOTA: el cinturón de seguridad del vehículo no debe ser colocado a través de las ranuras del asiento de seguridad.

3. Tire de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha para comprobar que la instalación es la correcta.

NOTA: El vehículo debe estar sobre terreno nivelado cuando se coloque al niño.

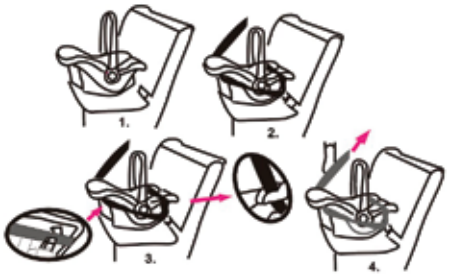

E. COLOCA A TU NIÑO EN EL ASIENTO DE SEGURIDAD

1. Ver el gráfico en D desde el paso 1 a paso 5. Para instalar el sistema de retención infantil en el asiento del coche.

2. Pulse el botón de liberación de la hebilla, desata el conector de hebilla de 1 y 2.

3. Levante las correas del arnés y deje que el niño se acomode en el asiento.

4. Coloca el cinturón de seguridad.

Nota: no coloque a su hijo en un saco de dormir, manta u otra envoltura voluminosa antes de colocarlo en el asiento de seguridad. Si las correas de hombro no se ajustan perfectamente el niño no estará a salvo.

5. Coloque las correas del arnés a cada lado del hombro del niño.

Observación: un bebé recién nacido necesitará apoyo adicional alrededor de la cabeza y boby. Por favor no quite el cojín si va a usarlo un bebé recién nacido o un bebé de menos de 7 meses.



PD: el cojín es un artículo adicional, pida a su vendedor si se lo tiene disponible.

6. Una los dos conectores de la hebilla, pasando la izquierda "1" en el marco del derecho "2", y la inserción de los dos en la hebilla hasta que oiga un "clic" que significa que la hebilla está bloqueada.

7. Tire del bloqueador de ajuste del arnés a la posición que usted desea.

8. Compruebe que las correas del arnés están ajustados con suficiente espacio insertado unos dedos entre el niño y las correas..

Nota: compruebe que la hebilla está asegurada por intentar tirar de la parte de arriba y abajo para quitar los conectores.

F. TOME SU HIJO FUERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA sacar el asiento de seguridad del vehículo.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

COCHE CAMRI 5009

A. ADVERTENCIA

¡Advertencia! El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede resultar en que su hijo pueda golpearse en el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.

1. El asiento de seguridad sólo es apto si los vehículos aprobados están equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos con retractor homologado para CEPE / ONU Reglamento Nº 16 u otras normas equivalentes.

2. Los elementos rígidos y las partes plásticas del asiento de seguridad deben instalarse adecuadamente, de lo contrario, durante el uso diario del vehículo, pueden quedra atrapados por el asiento movible o en una puerta del vehículo.

3. Este asiento de seguridad no puede ser instalado orientado hacia atrás en los asientos donde hay una bolsa de aire instalada.

4. Asegúrese de que las correas del asiento deben ser ajustadas al cuerpo del niño y las correas no deben estar retorcidas.

5. Es importante que el cinturón de seguridad en la parte adominal del niño, se lleve en la posición más baja, de modo que la pelvis quede bien sujeta.

6. El asiento de seguridad debe ser cambiado después de que se ha sufrido de un impacto violento en un accidente.

B. INSTRUCCIONES DE USO

1. Este asiento de seguridad está diseñado para su uso por niños cuyo peso está entre 13 Kg o menos y cuyas alturas son de 26 pulgadas (66 cm) o menos.

Para una máxima protección, se recomienda colocar el asiento de seguridad en la posición central del asiento trasero para la posición más segura en la mayoría de los vehículos. Sólo cuando el asiento está provisto de un cinturón de adulto de 3 puntos.

La funda del asiento de seguridad son desmontables para su limpieza. Y usted puede simplemente limpiar el área deseada con una esponja húmeda y agua fresca.

El asiento de seguridad no debe ser comprado o vendido como un artículo de segunda mano. Se recomienda no utilizar sistemas de retención infantil con una antiguedad mayor a 6 años; la protección en un accidente puede ser reducida.

C. AJUSTES

1. Manejar ajustes

Frente al asiento: pulse el botón rojo a cada lado de la manija, gire y suelte el botón rojo a la posición deseada hasta oír un "clic". Hay tres posiciones disponibles. Ver la imagen.

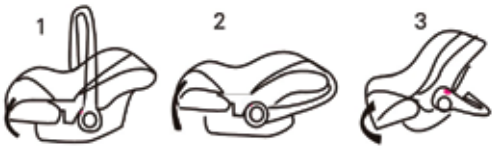

IMPORTANTE: Antes de levantar el asiento de seguridad, bloquee la manija en dirección hacia arriba.

2. Ajuste del cinturón

Este asiento de seguridad tiene 2 muescas. Para cambiar la posición del cinturón de seguridad, suelte la correa de la hebilla, saque de las ranuras de la correa en la parte posterior del asiento de seguridad y vuelva a colocar en las ranuras deseadas. Vuelva a conectar las correas de la hebilla del asiento.



Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

1. Pulse el botón de liberación de la hebilla, desate el conector de hebilla de 1 y 2.
2. Levante las correas del arnés y déjelas en la parte posterior del asiento.
3. Lleve a su hijo fuera del asiento.
4. Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo.
5. Saque el cinturón de seguridad del vehículo a través de los ganchos del cinturón de seguridad en el asiento de seguridad.
6. Retire el asiento del vehículo.

G. AL MOMENTO DE VIAJAR

Por favor, tenga cuidado de que el sistema de retención infantil debe mantenerse lejos de la luz del sol. Algunas partes del asiento de seguridad pueden llegar a calentarse y herir la piel del niño.

No deje al niño desatendido, sentando en el asiento de seguridad.
Se recomienda que el equipaje y los objetos que estén sueltos los asegure antes de comenzar el viaje, de loc ontrario pueden causar graves lesiones en un accidente.
Tenga en cuenta que el asiento de seguridadnunca debe ser usado sin la cubierta.
La cubierta del asiento no debería sustituirse por cualquier otra cubierta a la recomendada por el fabricante.
La cubierta es una parte importante para el desempeño del asiento de seguridad en una situación de riesgo.
No utilice el asiento de seguridad sin los cinturones de seguridad.
El asiento de seguridad debe ser firmemente fijado al asiento del vehículo, incluso cuando no lo esté usando, de lo contario en un accidente puede lesionar a los otros pasajeros.
Por favor, tómese un descanso cada dos horas si se viaja con el bebé en el asiento de seguridad.
Por favor, compruebe el estado del asiento de seguridad si va a viajar mucho con el niño.
Por favor, compruebe siempre el asiento del seguridad antes de colocar al bebé en el.
Por favor, póngase en contacto con el vendedor en caso de rotura. NO INTENTE arreglar EL ASIENTO DE SEGURIDAD POR SI MISMO.

H. NOTA PARA EL USUARIO:

Por favor, remueva a su hijo fuera del coche como primera prioridad cuando un accidente ocurre.
Por favor, compruebe siempre las hebillas del cinturón.
Por favor, mantenga el asiento del coche fuera del alcance de los niños cuando no se utiliza.
Por favor, mantenga fuera del alcance las bolsas del empaque del niño después de desempaquetar el asiento de seguridad.
No colocar el asiento de seguridad en contacto directo con el airbag.
No trate de arreglar o modificar el asiento de seguridad. Sólo el fabricante o el agente deben hacer reparaciones.

1. LIMPIEZA Y LAVADO DE NOTA

Para limpiar rápidamente, simplemente frote el área deseada con una solución de jabón suave con una esponja húmeda y agua fresca, si es necesario puede ser lavado a mano.
Limpie la cubierta del asiento de seguridad con una solución de jabón solución suave y agua fresca. Nunca use "detergentes para el hogar": pueden debilitar el plástico.
Las correas del arnés pueden ser lavadase con jabón neutro y un trapo húmedo.
No utilice el lavarropas para lavar.
No use agua caliente para lavar.

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes